



Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane

A 40 Eco city

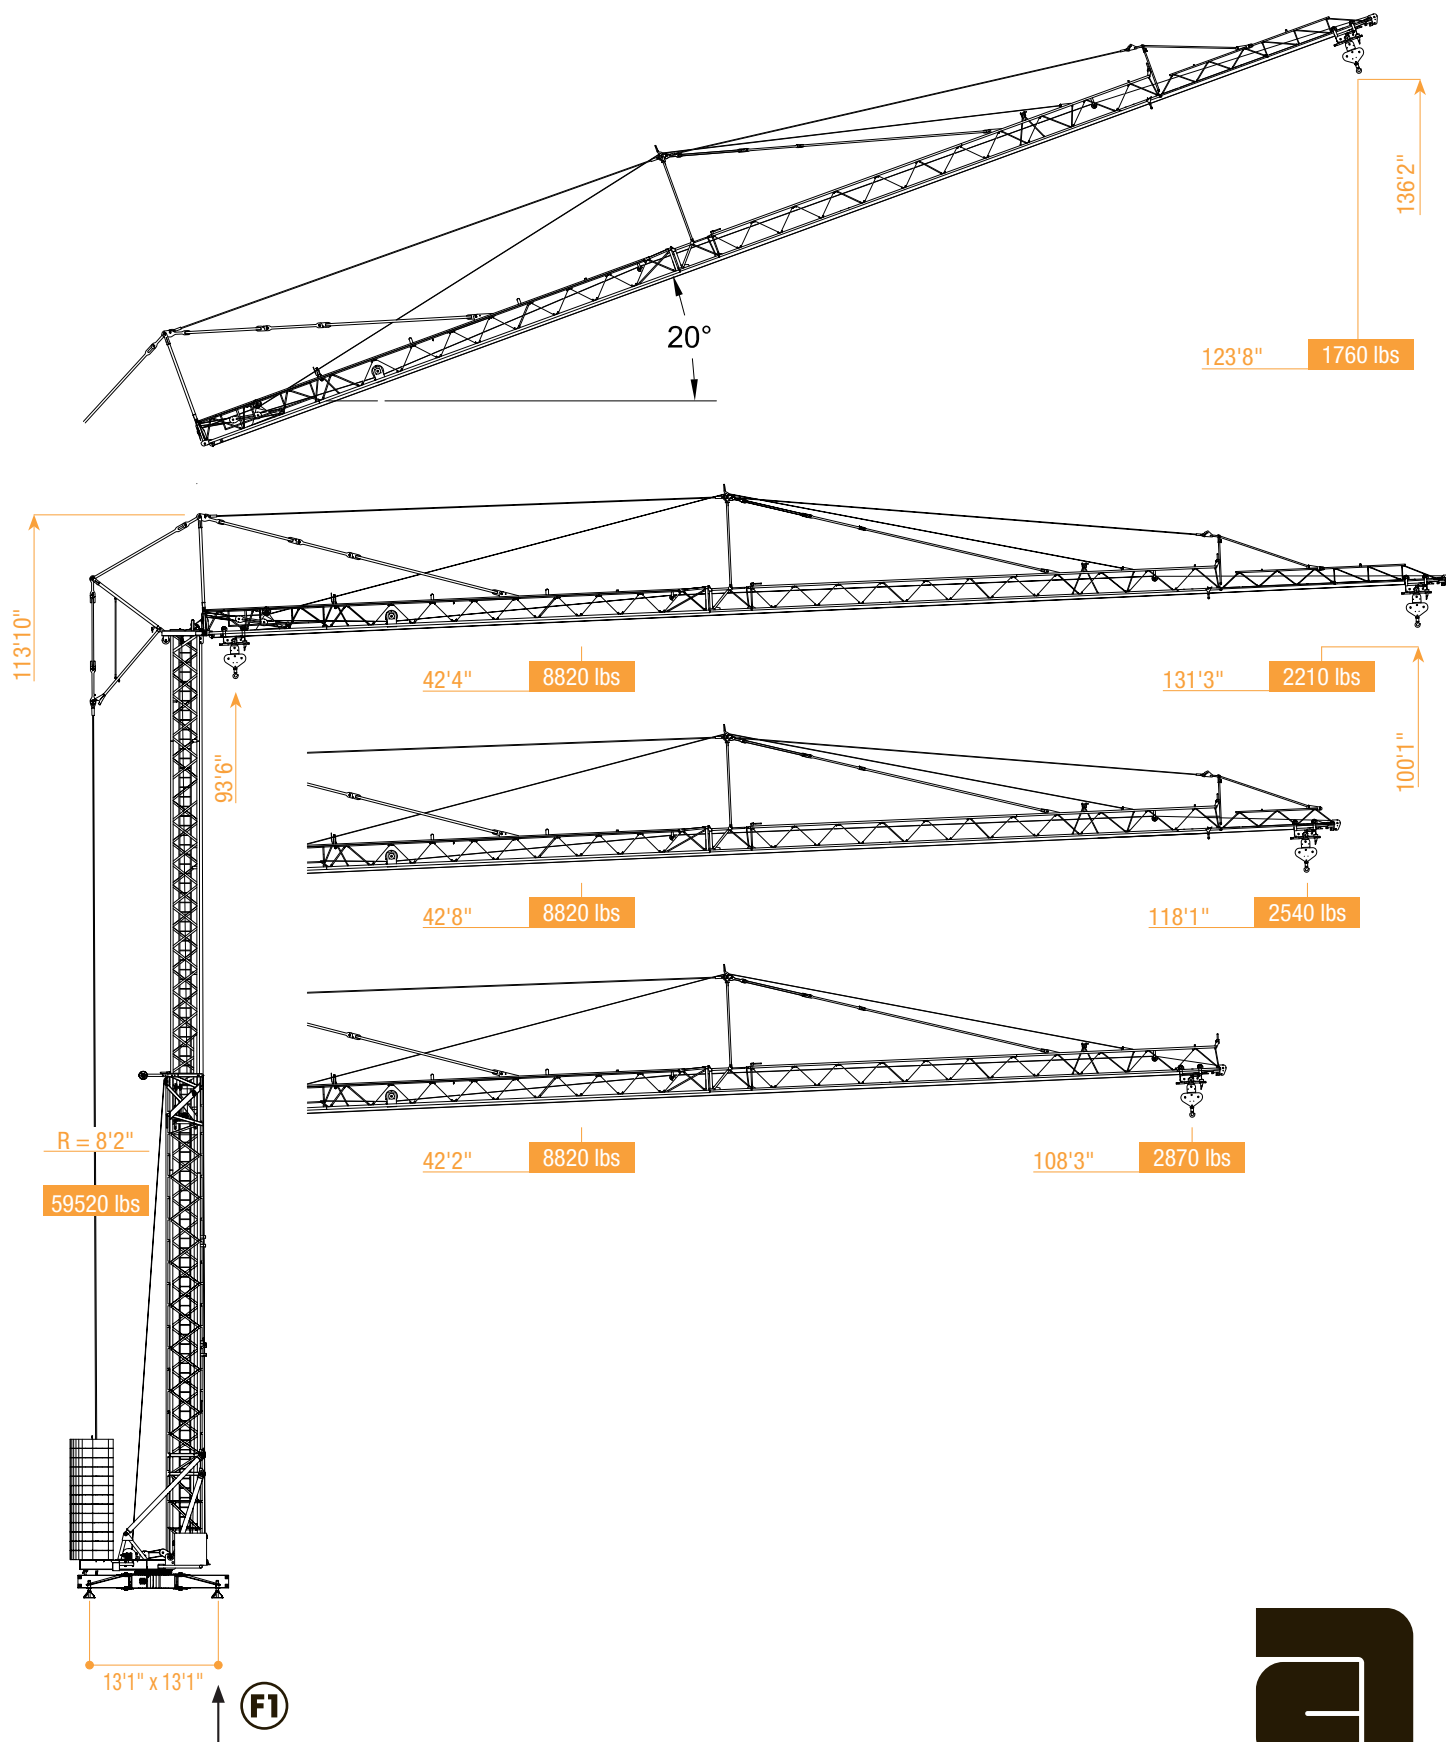


ARCOMET

www.arcomet.com





ft	7'3" - 42'4"	52'6"	62'4"	72'2"	82'0	91'10"	101'8"	108'3"	118'1"
lbs	8820	6830	5560	4670	3990	3470	3060	2820	2540






m	7'3" - 42'4"	52'6"	62'4"	72'2"	82'0"	91'10"	101'8"	108'3"
lbs	8820	6900	5620	4720	4030	3530	3110	2870




HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES

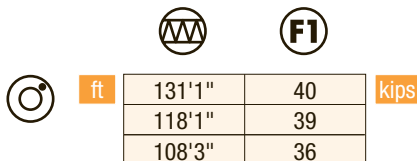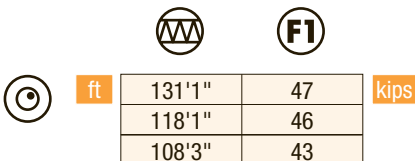


AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS

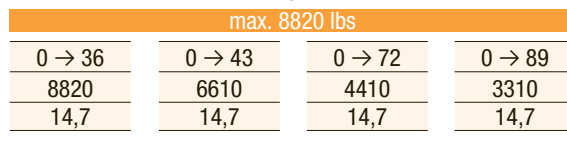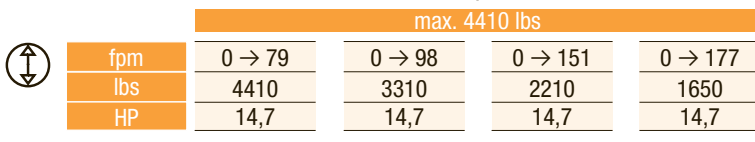

VEREISTE MONTAGERUIMTE - ENCOMBREMENT AU MONTAGE - SPACE REQUIREMENT - ABMESSUNGEN - SPAZIO NECESSARIO PER IL MONTAGGIO

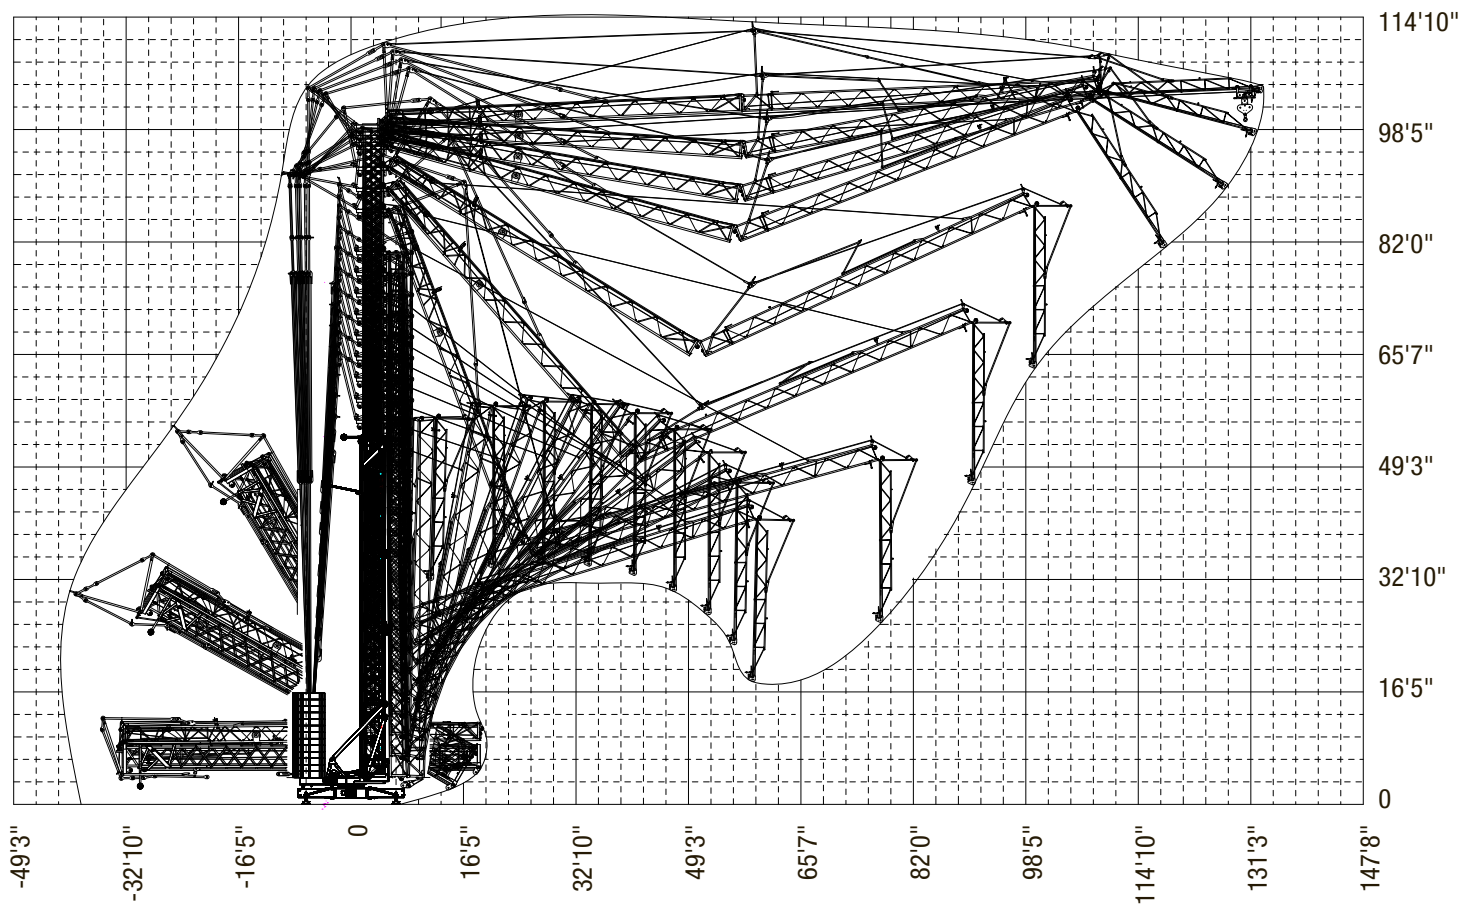

TRANSPORT

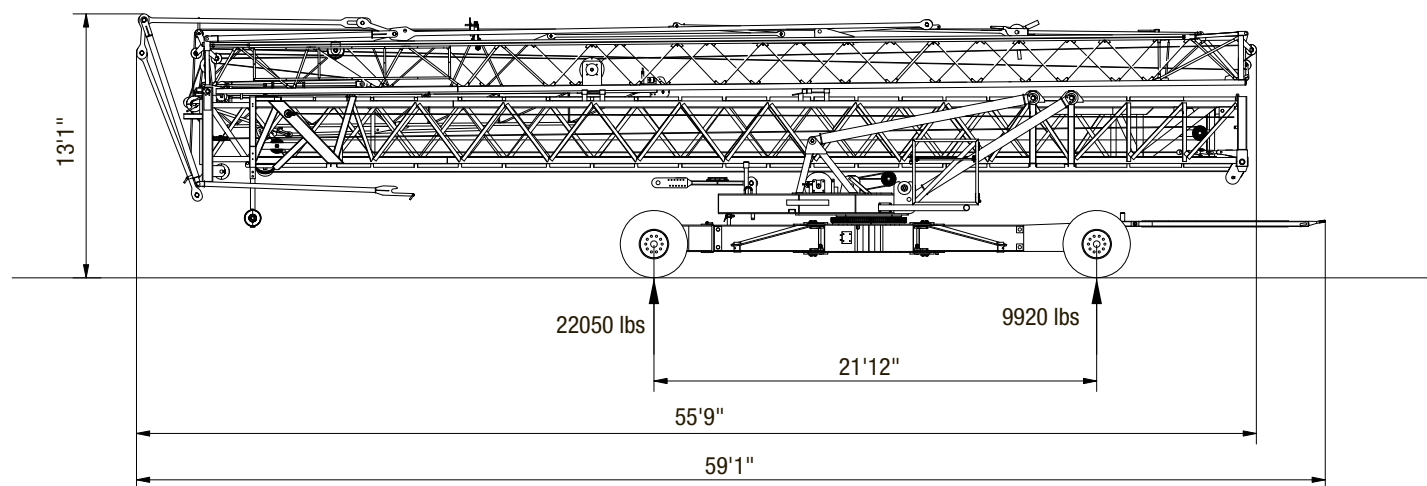

A 40 Eco city



- in bedrijf
- en service
- in service
- in Betrieb
- in servizio
- en servicio



- buiten bedrijf
- hors service
- out of service
- außer Betrieb
- fuori servizio
- fuera de servicio



- hijsen
- levage
- hoisting
- heben
- sollevamento
- elevación



- loopkatrijden
- chariotage
- jib trolleying
- Katzfahren
- traslazione carrello
- poleas móviles



- zwenken
- orientation
- slewing
- Schwenken
- rotazione
- orientación



- spanning
- tension
- voltage
- spannung
- tensione
- tensión



- gewicht zonder ballast
- poids propre sans lest
- weight without ballast
- gewicht ohne Ballast
- peso senza zavorra
- peso sin lastre



- lengte
- longueur
- length
- länge
- lunghezza
- longitud



- spoor
- translation
- rail
- Kranfahren
- carreggiata
- rail



- vermogen
- puissance
- power
- Leistung
- potenza
- potencia



- micro snelheid
- vitesse
- speed
- Geschwindigkeit
- velocità
- velocidad



- 2^e snelheid
- 2^e vitesse
- 2^e speed
- 2^e Geschwindigkeit
- 2^a velocità
- 2^a velocidad



- 3^e snelheid
- 3^e vitesse
- 3^e speed
- 3^e Geschwindigkeit
- 3^a velocità
- 3^a velocidad



- maximale hoekdruk
- réactions
- reactions
- Eckdrücke : 10 kN = 1t
- press. angolare massima
- presión angular máxima



- enkel inschering zonder hijsblok
- simple mouflage sans moufle
- 2 fall reeving without housingblock
- 2 Fach Einsicherung ohne Hakenflasche
- passaggio semplice senza paranca
- solamente elevación sin polea



- enkel inschering met hijsblok
- simple mouflage avec moufle
- 2 fall reeving with housingblock
- 2 Fach Einsicherung mit Hakenflasche
- passaggio semplice con paranca
- solamente elevación con polea



- dubbel inschering
- double mouflage
- 4 fall reeving
- 4 Fach Einsicherung
- passaggio doppio
- elevación doble



- minimum generator vermogen
- minimum puissance generateur
- minimum generator power
- minimum leistung generator
- minimo potenza generatore

Konform richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen. - également conforme aux dispositions de la directive "émission sonores des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE et aux législations la transposant. - Requirements of directive 2000/14/CE "noise emission in the environment by equipment for use outdoors, as amended. - Bestimmung der Richtlinie "Lärmübertragung des ausserhalb der Gebäude benutzten Ausrüstungen" 2000/14/EG und den gesetzlichen Vorschriften.



ARCOMET

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com