

Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane


A 45 Eco city

Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane

A 45 Eco city

 •in bedrijf •en service •in service •in Betrieb •in servizio •en servicio	 •buiten bedrijf •hors service •out of service •außer Betrieb •fuori servizio •fuera de servicio	 •hijsen •levage •hoisting •heben •sollevamento •elevación	 •loopkatriden •chariotage •jib trolleying •Katzfahren •traslazione carrello •poleas móviles	 •zwenken •orientation •slewing •Schwenken •rotazione •orientación	 •spanning •tension •voltage •spannung •tensione •tensión	 •gewicht zonder ballast •poids propre sans lest •weight without ballast •gewicht ohne Ballast •peso senza zavorra •peso sin lastre
 •lengte •longueur •length •länge •lunghezza •longitud	 •spoor •translation •rail •Kranfahren •carreggiata •rail	 •vermogen •puissance •power •leistung •potenza •potencia	 •micro snelheid •vitesse •speed •Geschwindigkeit •velocità •velocidad	 •2° snelheid •2° vitesse •2° speed •2° Geschwindigkeit •2° velocità •2° velocidad	 •3° snelheid •3° vitesse •3° speed •3° Geschwindigkeit •3° velocità •3° velocidad	 •maximale hoekdruk •réactions •reactions •Eckdrücke : 10 kN = 1t •press. angolare massima •presión angular máxima
 •enkel inschering zonder hijsblok •simple mouflage sans moufle •2 fall reeving without housingblock •2 Fach Einsicherung ohne Hakenflasche •passaggio semplice senza paranca •solamente elevación sin polea	 •enkel inschering met hijsblok •simple mouflage avec moufle •2 fall reeving with housingblock •2 Fach Einsicherung mit Hakenflasche •passaggio semplice con paranca •solamente elevación con polea	 •dubbel inschering •double mouflage •4 fall reeving •4 Fach Einsicherung •passaggio doppio •elevación doble	 •minimum generator vermogen •minimum puissance generateur •minimum generator power •minimum leistung generator •minimo potencia generatore			

Konform richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen. - également conforme aux dispositions de la directive "émission sonores des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE et aux législations la transposant. - Requirements of directive 2000/14/CE "noise emission in the environment by equipment for use outdoors, as amended. - Bestimmung der Richtlinie "Lärmübertragung des ausserhalb der Gebäude benutzten Ausrüstungen" 2000/14/EG und den gesetzlichen Vorschriften.

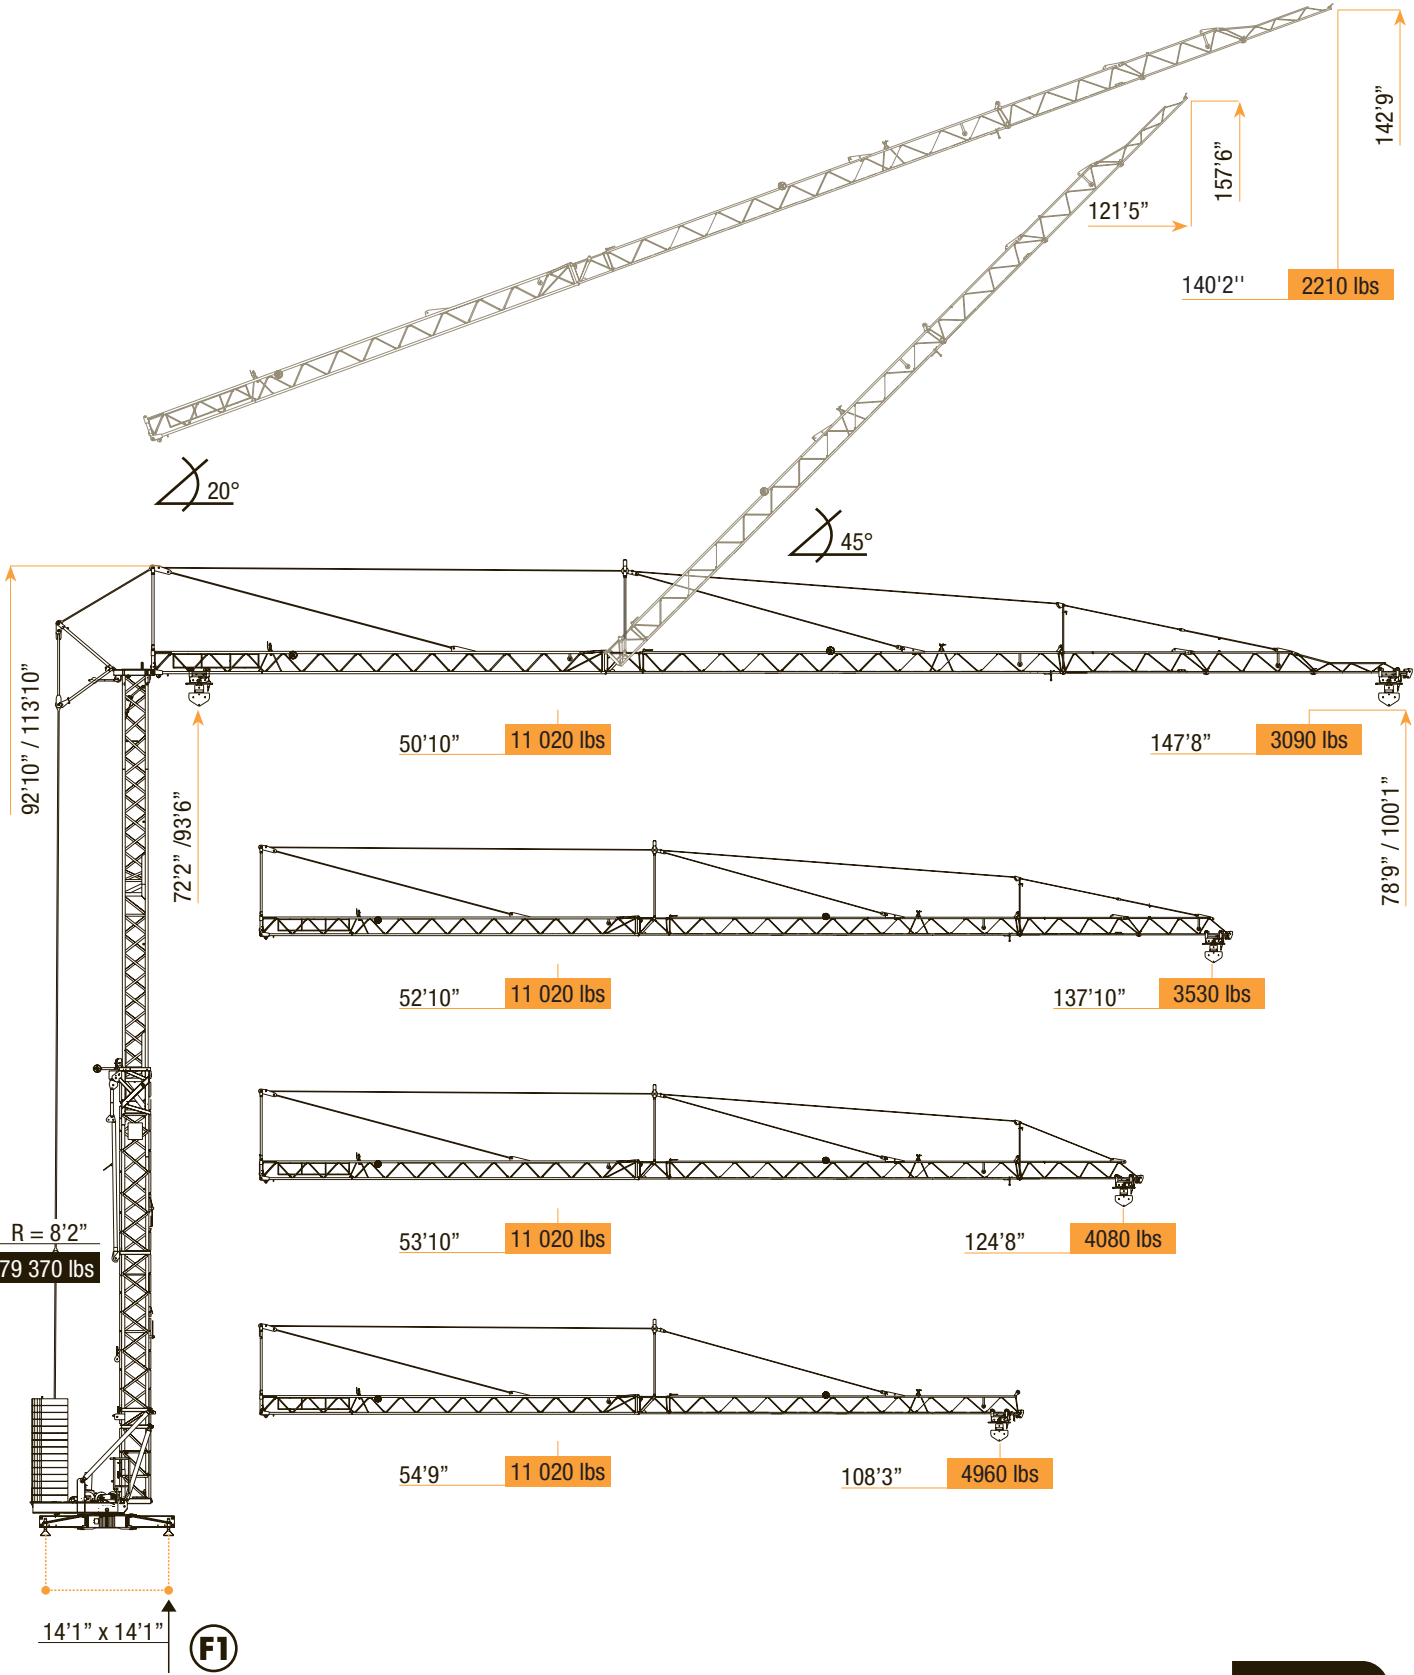

ARCOMET

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com

A 45 ECO CITY - 02 - © ARCOMET 2011



ARCOMET

www.arcomet.com



WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - SUBJECT TO MODIFICATION - AENDERUNGEN VORBEHALTEN - SOTTO RISERVA DI MODIFICHE - MODIFICACIONES RESERVADAS

LASTENTABEL - COURBES DE CHARGES - LOAD CURVES - LASTKURVEN - CURVE DI CARICO - CURVAS DE CARGAS



ft	7'3" - 50'10"	52'6"	62'4"	72'2"	82'0"	91'10"	101'8"	108'3"	118'1"	124'8"	137'10"	147'8"
lbs	11 020	10650	8690	7320	6290	5510	4870	4520	4070	3810	3370	3090

ft	7'3" - 52'10"	55'9"	62'4"	72'2"	82'0"	91'10"	101'8"	108'3"	118'1"	124'8"	137'10"
lbs	11 020	10 330	9070	7640	6570	5750	5090	4730	4260	3990	3530

ft	7'3" - 53'10"	55'9"	62'4"	72'2"	82'0"	91'10"	101'8"	108'3"	118'1"	124'8"
lbs	11 020	10 550	9260	7790	6710	5880	5210	4840	4350	4080

ft	7'3" - 54'9"	62'4"	72'2"	82'0"	91'10"	101'8"	108'3"
lbs	11 020	9500	8000	6880	6030	5340	4960



ft	7'3" - 92'8"	98'5"	104'12"	111'7"	118'1"	124'8"	137'10"	147'8"
lbs	5510	5140	4770	4450	4170	3900	3470	3200

HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES



ft	147'8"	68	kips
	137'10"	68	
	124'8"	65	
	108'3"	63	



ft	147'8"	53	kips
	137'10"	51	
	124'8"	48	
	108'3"	43	


lbs	40 120
-----	--------

AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS



		max. 5510 lbs				max. 11 020 lbs		
	fpm	0 → 98	0 → 118	0 → 197		0 → 49	0 → 59	0 → 98
	lbs	5510	4410	3090		11 080	8820	6170
	HP	~20,1	~20,1	~20,1		~20,1	~20,1	~20,1
	lbs	4410	5510			8815	11 020	
	fpm	0 → 197	0 → 98	10,1 HP		0 → 197	0 → 98	~7,4 HP
	rpm	0 - 0,8		~7,4 HP				~7,4 HP
	fpm	82		~2x2 HP		82		~2x2 HP
	kVA	max		22 kVA				
		400V / 60Hz / 32A						
	Gen	35 kVA						

VEREISTE MONTAGERUIMTE - ENCOMBREMENT AU MONTAGE - SPACE REQUIREMENT - ABMESSUNGEN - SPAZIO NECESSARIO PER IL MONTAGGIO

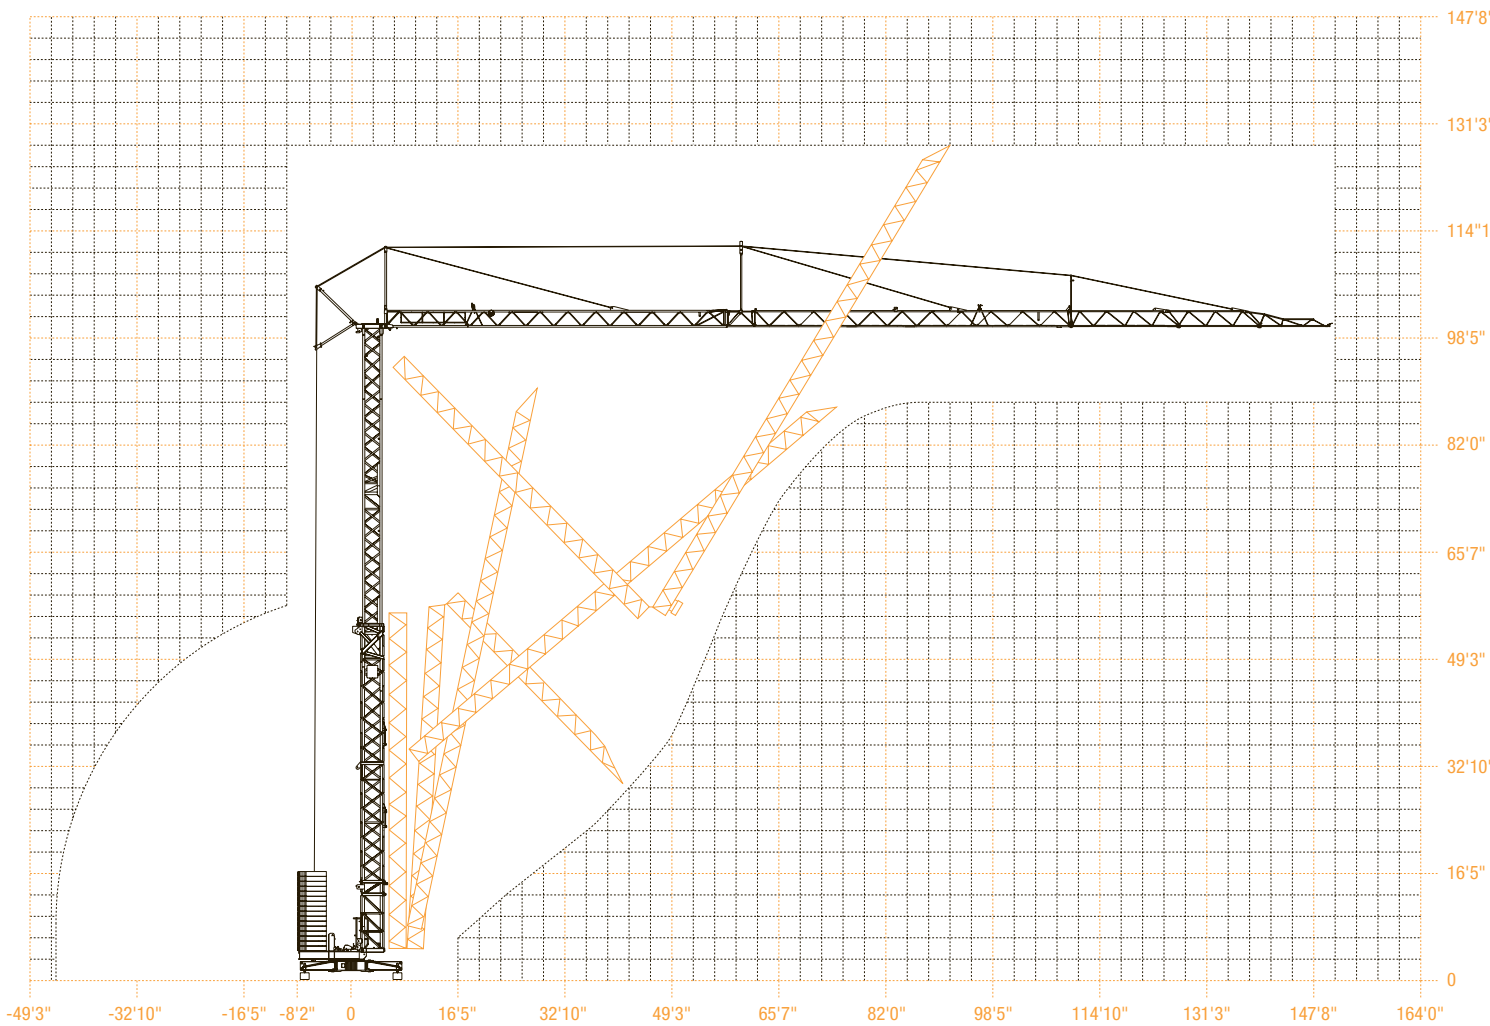

TRANSPORT

